

A55-101 scheda 4-20 mA da inserire nel rivelatore Gas.

L'interfaccia va inserita nei rivelatori solo nei rivelatori serie 100/500 G/E55 (innesto su connettore STR3) per la gestione di un uscita analogica, proporzionale al gas rilevato, del tipo 4-20mA.

L'utilizzo di questo modulo è valido per tutte le centrali o PLC che rivelano con questo tipo di uscita.


Nota: l'interfaccia va inserita nel connettore solo in assenza di alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia segnale 4-20 mA

Montaggio Innesto a baionetta

Dimensioni (HxLxP) 31x20x10 mm

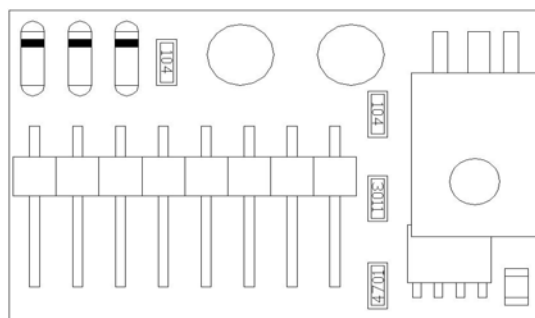



Sicurtime Srl
Via Carlo Cattaneo, 93
20025 Legnano (MI)
www.sicurtime.com