




## **Manuale d'uso della Targa ottico acustica TAO 10**



## TAO 10 Targa Ottico acustica.

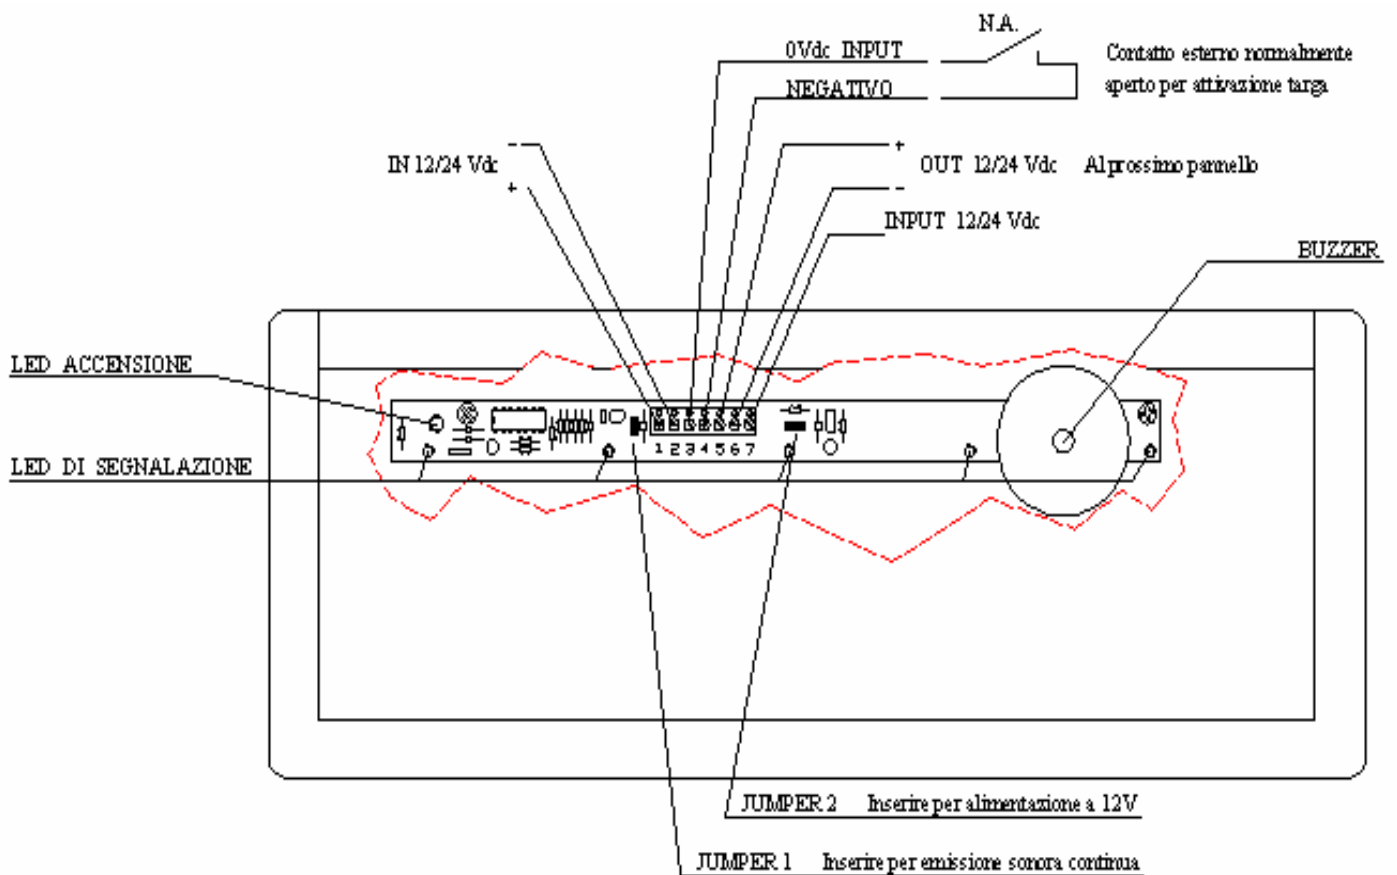

Tensione di alimentazione	12 o 24 V dc	Materiale	Polistirolo Metacrilato
Assorbimento in allarme	35 mA a 12 V - 45 mA a 24 V	Colore contenitore	Bianco
LED ad alta luminosità	5	Peso	500 g
Buzzer	90dB a 1 mt	Dimensioni (HxLxP)	110x285x68 mm
Tipo connessione	Morsettiera	Grado di protezione	IP 44





**Sicurtime Srl**  
Via Carlo Cattaneo, 93  
20025 Legnano (MI)  
[www.sicurtime.com](http://www.sicurtime.com)