





## Manuale d'uso della Targa ottico/acustica bifacciale 12/24 Vdc TAOB 10



## TAOBA 10 Targa Ottico acustica bifacciale.

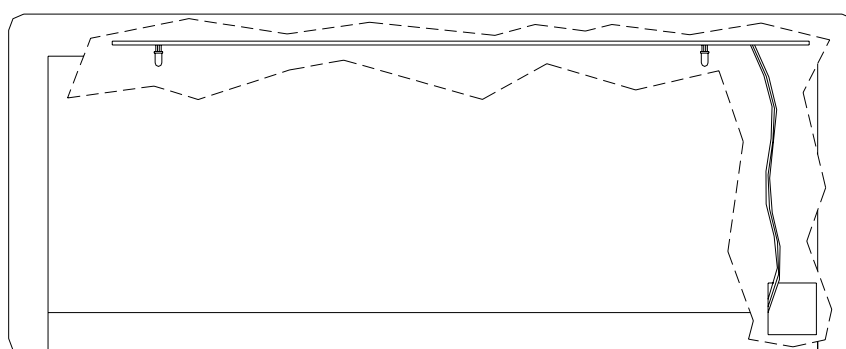

Vista  
Posteriore

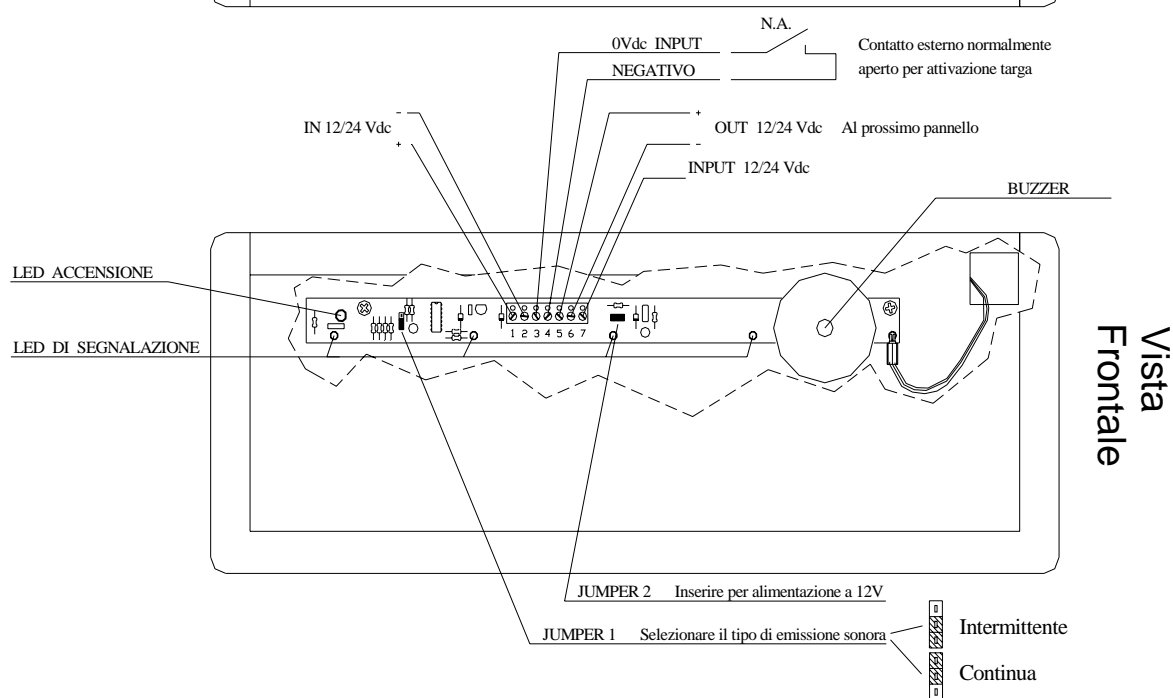

Vista  
Frontale

Tensione di alimentazione	12 o 24 Vdc
Assorbimento medio allarme	35 mA a 12 V - 45 mA a 24 V
LED ad alta luminosità	6
Buzzer	90dB a 1 mt
Tipo connessione	Morsettiera

Materiale	Polistirolo Metacrilato
Colore contenitore	Bianco
Peso	500 g
Dimensioni (HxLxP)	110x285x68 mm
Grado di protezione	IP 44





**Sicurtime Srl**  
Via Carlo Cattaneo, 93  
20025 Legnano (MI)  
[www.sicurtime.com](http://www.sicurtime.com)